


# Table élévatrice électrique

1 à 4 tonnes



## HW

- Capacité de 1 à 4 tonnes
- Table élévatrice premium
- Groupe électro hydraulique Bucher
- Equipée de composants haut de gamme
- Excellente rigidité de l'ensemble
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Galets et bagues auto-lubrifiés
- Valve à débit constant
- Clapet parachute

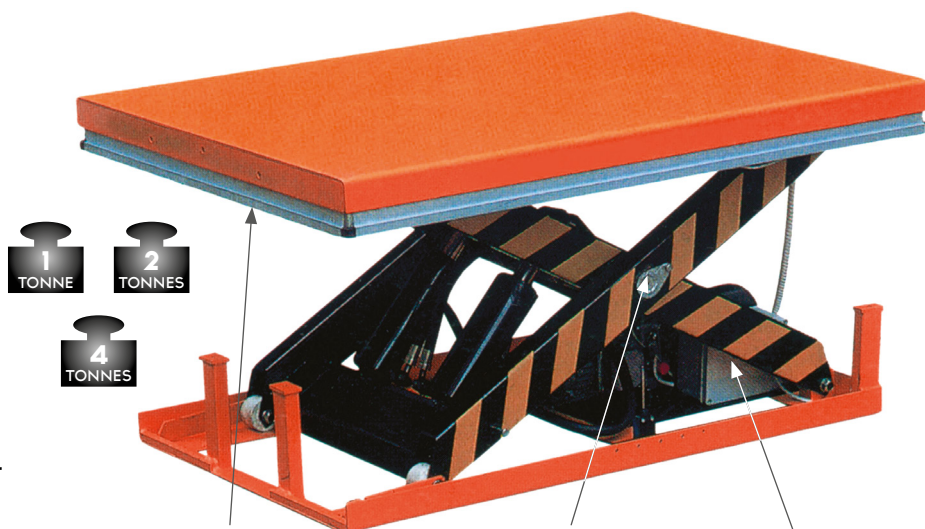

Cache de sécurité anti-écrasement

Electrovanne de sécurité

Groupe électro hydraulique Bucher


 GROUPE ÉLECTRO HYDRAULIQUE BUCHER


 CADRE DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT


 TÉLÉCOMMANDE AVEC CÂBLE DE 4 M


 HAUTEUR MAXI RÉGLABLE PAR FIN DE COURSE

 PARTENAIRE EXCLUSIF  ideal-lift

| Modèle 1 tonne                |    | HW1001    | HW1002    | HW1003    | HW1004    | HW1005    | HW1006    |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité                      | t  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Dimensions plateforme (L x l) | mm | 1300x820  | 1600x1000 | 1700x850  | 1700x1000 | 2000x850  | 2000x1000 |
| Dimensions base (L x l)       | mm | 1240x640  | 1240x640  | 1580x640  | 1580x640  | 1580x640  | 1580x640  |
| Hauteur élévation mini/maxi   | mm | 205/1000  | 205/1000  | 240/1300  | 240/1300  | 240/1300  | 240/1300  |
| Temps d'élévation             | s  | 20 - 25   | 20 - 25   | 30 - 35   | 30 - 35   | 30 - 35   | 30 - 35   |
| Moteur 380V / 50Hz            | kW | 1,1       | 1,1       | 1,1       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |
| Poids                         | kg | 160       | 186       | 200       | 210       | 212       | 223       |
| Modèle 2 tonnes               |    | HW2001    | HW2002    | HW2003    | HW2004    | HW2005    | HW2006    |
| Capacité                      | t  | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| Dimensions plateforme (L x l) | mm | 1300x850  | 1600x1000 | 1700x850  | 1700x1000 | 2000x850  | 2000x1000 |
| Dimensions base (L x l)       | mm | 1220x785  | 1220x785  | 1600x785  | 1600x785  | 1600x785  | 1600x785  |
| Hauteur élévation mini/maxi   | mm | 230/1050  | 230/1050  | 250/1300  | 250/1300  | 250/1300  | 250/1300  |
| Temps d'élévation             | s  | 20 - 25   | 20 - 25   | 25 - 35   | 25 - 35   | 25 - 35   | 25 - 35   |
| Moteur 380V / 50Hz            | kW | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       |
| Poids                         | kg | 235       | 268       | 289       | 300       | 300       | 315       |
| Modèle 4 tonnes               |    | HW4001    | HW4002    | HW4003    | HW4004    | HW4005    | HW4006    |
| Capacité                      | t  | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dimensions plateforme (L x l) | mm | 1700x1200 | 2000x1200 | 2000x1000 | 2000x1200 | 2200x1000 | 2200x1200 |
| Dimensions base (L x l)       | mm | 1600x900  | 1600x900  | 2000x900  | 2000x900  | 2000x900  | 2000x900  |
| Hauteur élévation mini/maxi   | mm | 240/1100  | 240/1100  | 300/1400  | 300/1400  | 300/1400  | 300/1400  |
| Temps d'élévation             | s  | 30 - 40   | 30 - 40   | 45 - 50   | 45 - 50   | 45 - 50   | 45 - 50   |
| Moteur 380V / 50Hz            | kW | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       | 2,2       |
| Poids                         | kg | 375       | 405       | 470       | 490       | 480       | 505       |

**MODÈLES HW1001 ET HW1003 EXISTENT EN MONOPHASÉ 220 VOLTS DE SÉRIE**

### OPTIONS



- Niveau automatique (lors de la commande, bien préciser la plage de réglage souhaitée)
- 220 volts monophasé